


Montageanleitung für das Schiebezahlenschloß C4000

Das Schiebezahlenschloß kann in beliebiger Ausrichtung montiert werden. Schützen Sie das Schloß beim Einbau ausreichend gegen gewaltsame Angriffe. Es ist darauf zu achten, daß die sechs rückseitigen Codierlöcher zur Umstellung der Zahlenkombination zugänglich bleiben. Das Schiebezahlenschloß besteht aus den zwei Komponenten "äußeres Bedienfeld" und "Einbau-Schloßmechanik". Sie sind getrennt auf der Vorder- und Rückseite des Türblattes zu montieren und werden in losem Zusammenhalt geliefert. Bei der Montage des Schlosses ist in folgender Reihenfolge vorzugehen:

1. Der lose Transportverbund zwischen äußerem Bedienfeld und der Einbau-Schloßmechanik (Kabelbinder oder Klebeband) ist vorsichtig zu lösen. Die sechs Zahlenschieber sind nur lose in das Bedienfeld eingelegt.
2. Das äußere Bedienfeld wird mit den sechs Anschraubungen an der Außenseite des Türblattes befestigt. Es ist darauf zu achten, daß die Zahlenschieber richtig einrasten.
3. Die Einbau-Schloßmechanik erhält ihren endgültigen Zusammenhalt erst nach der vollständigen Montage an der vorgesehenen Position auf der Türblattinnenseite. Deshalb sind zwei Sicherungsschrauben vorgesehen, die den Zusammenhalt während des Transportes und der Montage garantieren. Sie können wahlweise nach dem Anschrauben des Schlosses entfernt werden, müssen jedoch vor einer späteren Demontage wieder angebracht werden.
4. Die Einbau-Schloßmechanik wird in der vorgeschriebenen Position mittels vier Schrauben M6 befestigt.

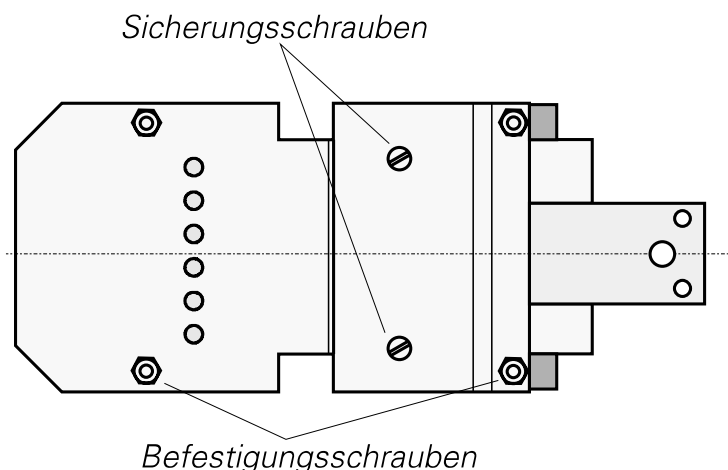

Das Schloß darf nicht geölt oder gefettet werden. Schweißspritzer o.ä. dürfen nicht in das Schloß gelangen.

Überprüfen Sie mehrmals die Funktion des Schlosses in eingebautem Zustand, bevor Sie die Tür verschließen!